

Ventelles de façade JADE

pour la ventilation naturelle et le désenfumage réglementaire



LES + PRODUIT

- » Esthétisme épuré
- » Meilleure isolation thermique
- » Meilleure isolation acoustique
- » Fabrication sur mesure

Le châssis à ventelles **JADE** est un ouvrant de façade (90°) en profils en aluminium extrudé. DENFC certifié pour l'extraction naturelle de la fumée et de la chaleur, il peut être aussi utilisé comme amenée d'air. Il dispose de certificat d'étanchéité à l'air, à l'eau et au vent selon les normes européennes en vigueur. Il combine des performances exceptionnelles en terme de ventilation, d'étanchéité et d'isolations thermique et acoustique, avec un design très épuré. Destiné aux bâtiments à forte valeur ajoutée architecturale, il peut aussi convenir du fait de sa modularité dimensionnelle, à tout type de bâtiment.

Les profilés sont en aluminium à rupture de **pont thermique**. Finition anodisée (couleurs spéciales en option) ou revêtement en poudre (RAL, DB, couleurs spéciales).

Verre à double ou à triple paroi de 28 mm ou 32 mm d'épaisseur. Différentes combinaisons de verre en ce qui concerne l'**isolation thermique** ou la protection (verre flotté, semi-trempe, trempé ou feuilleté), en fonction des besoins spécifiques.

L'ESSENTIEL !

PROFILS	Cadre du châssis et des ventelles	Profilé Alu, à rupture de pont thermique
DIMENSIONS	Largeur du cadre	min. 250 mm / max. 2000 mm
	Hauteur du cadre	min. 270 mm / max. illimité
	Hauteur de lame	min. 150 mm / max. 350 mm
	Profondeur du cadre	47 mm
	Angle d'ouverture max.	84°
VITRAGE	Type	Verre isolé (double/triple)
	Épaisseur	28/32 mm
	Alternatives	Flotté, trempé, feuilleté Panneau sandwich opaque
MANŒUVRE	Électrique 24V O/F (1 A - 24W) Pneumatique O/F (hauteur minimale 780 mm) (Volume : 0,22 L) Electrique 230V (ventilation)	
MISE EN OEUVRE	Trémie béton Mur rideau	
CERTIFICATIONS	Dispositif Actionné de Sécurité (D.A.S.)	NF S 61-937-1 NF S 61-937-7 NF S 61-937-8
	Certifié CE	EN 12101-2
	Perméabilité à l'air	EN 12207 - Classe 3
	Etanchéité	EN 12208 - Classe 4A
	Résistance au vent	EN 12210 - certifié




Ventelles de façade JADE

pour la ventilation naturelle et le désenfumage réglementaire



D.E.N.F.C.

PLANS - COUPES

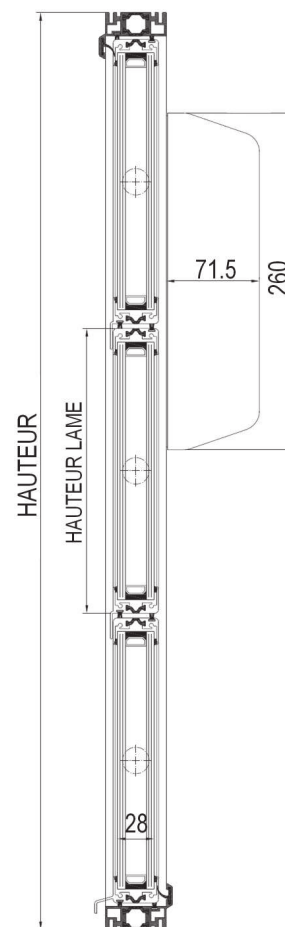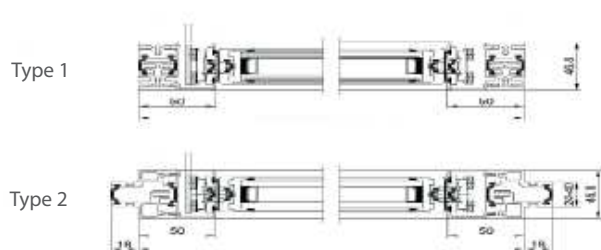

DÉSIGNATION	MANŒUVRE	RÉFÉRENCES
Ouvrant à ventelles JADE	Électrique	JADE VE
Ouvrant à ventelles JADE	Pneumatique	JADE VP

DESSCRIPTIF TYPE

Fourniture de châssis de façade DENFC certifié EN-12101-2 et conforme NF S 61937-1 de type **JADE** de chez MADICOB, profils en aluminium extrudé anodisé à rupture de pont thermique, verre double paroi d'épaisseur 28 mm, certificat d'étanchéité à l'air, l'eau et au vent selon les normes EN-12207, EN-12208 et EN-12210. Manoeuvre électrique 24V O/F. Dimensions : largeur x hauteur.

Le **JADE** de chez MADICOB dispose d'un panel d'options importantes aussi bien sur les composants que sur la conception du produit : solution sans cadre apparent avec verre recouvrant, avec motorisation cachée, en solution avec verre triple paroi de 40 mm d'épaisseur voire 52mm, mais aussi en version sans rupture de pont thermique et verre simple paroi sans cadre. Consultez votre correspondant commercial pour connaître toutes les possibilités.

MADICOB, partenaire de



Fabricant de commandes à distance
désenfumage / sécurité incendie / aération

16, avenue du Vert Galant - CS 10013 Saint-ouen l'Aumône - 95046 Cergy Pontoise Cedex
Standard : 01 78 47 85 85 - Service commercial : 01 78 47 85 08 - Fax : 01 78 47 85 00
www.madicob.fr - commercial@madicob.fr