

# Thermo-déclencheur

## Dispositif d'autocommande par CO2

### PRESCRIPTION

*Le thermo-déclencheur PURGÉ doit être utilisé sur tout réseau à fonction "ouverture/fermeture", qu'il soit "air comprimé" ou "CO2".*

Cartouches CO<sub>2</sub> à commander séparément.

### Pour réseau Ouverture/Fermeture - PURGÉ



Pour modèle NON PURGÉ, nous consulter.



Le thermo-déclencheur est un dispositif d'autocommande à CO<sub>2</sub>, dont l'action est déclenchée lorsque la température, pour lequel il est prédisposé, est atteinte.

### UTILISATION

Dispositif, automatique et autonome, pour tout matériel nécessitant une pression de gaz comprimé pour fonctionner.

### FONCTIONNEMENT

Le dispositif purgé est équipé d'un système automatique autorisant les manœuvres d'ouverture et fermeture avec les cartouches en place.

### IMPLANTATION

En amont du matériel à télécommander.

En partie haute du local, à l'emplacement thermique le plus approprié. Le thermo-déclencheur fait normalement partie intégrante de l'exutoire auquel il est associé.

### ACCESSIBILITÉ

Doit être aisée, afin de pouvoir permettre le réarmement facile du système, le remplacement de l'élément sensible (fiolle) et de la cartouche CO<sub>2</sub>.

### CARTOUCHES CO<sub>2</sub> UTILISABLES

(Suivant rapport d'essai SG 970032)

A choisir suivant les caractéristiques d'entrée du matériel à alimenter (filetage Ø 21,7 x 1,814).

# Thermo-déclencheur


Dispositif d'autocommande par CO<sub>2</sub>

## RÉFÉRENCES / CARACTÉRISTIQUES


	70°	93°	110°	141°	182°
Non purgé*	1381	1382	—	—	—
Purgé	1383-11	1384-11	1385-11	1386-11	1387-11

\* Modèle sur demande : nous consulter.

## EXEMPLE D'UTILISATION

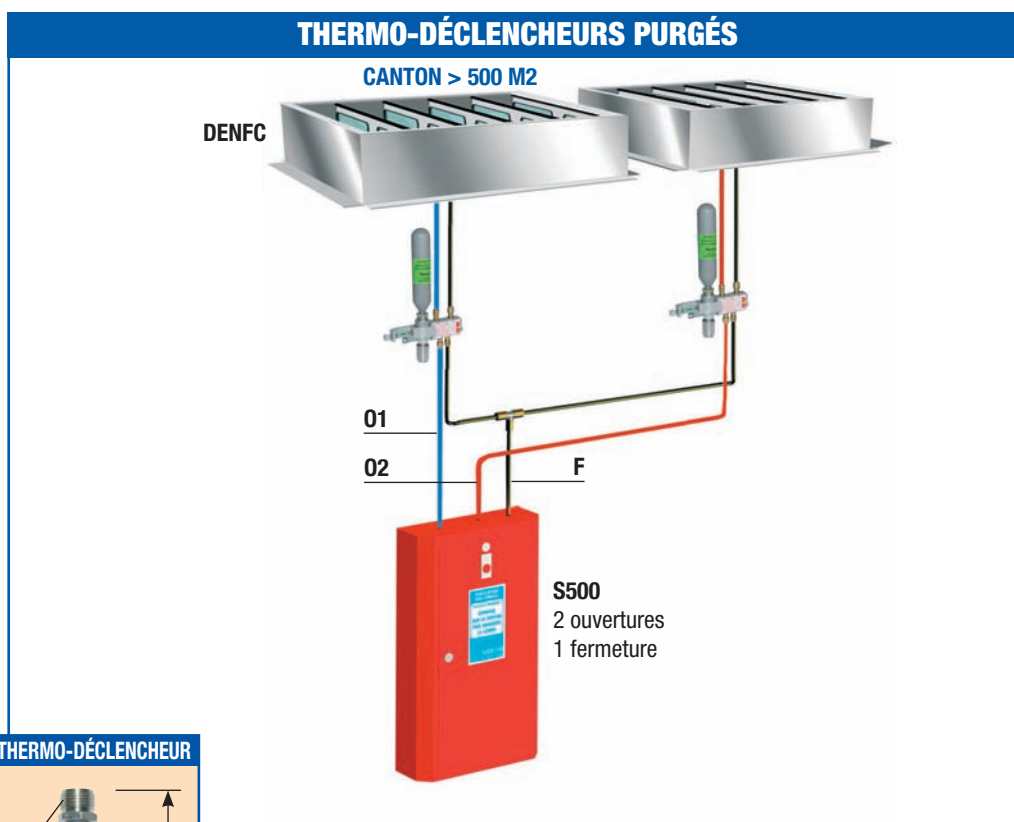

### TYPE 93°C - POUR THERMO-DÉCLENCHEUR

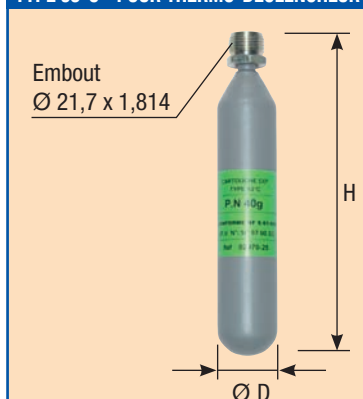

## CARTOUCHES CO<sub>2</sub> TYPE 93°C RÉFÉRENCES / VOLUME DISPONIBLE EN LITRES

g CO <sub>2</sub>	REF MADICOB	Tube plongeur	10 BAR	15 BAR	20 BAR	25 BAR	H ± 5 mm	Ø D mm
30g	2975-50	—	1,5	1,0	0,7	0,6	154	35
40g	2970-25	—	2,0	1,3	1,0	0,8	185	35
100g	2971-25	—	5,0	3,3	2,5	2,0	320	40
150g	2972-25	oui	7,5	5,0	3,8	3,0	320	50

## PIÈCE DE RECHANGE

	70°	93°	* 110°	* 141°	* 182°
Fiole	3903-10	3904-10	3905-10	3906-10	3906-15
Couleur					

\* Nous consulter pour le choix des cartouches CO<sub>2</sub> adaptées à ces températures.

