



TÉL. 01 78 47 85 85
 FAX : 01 78 47 85 00
 commercial@madicob.fr

**FORMULAIRE POUR
 ÉTABLISSEMENT DE DEVIS CDV**
 Châssis de désenfumage en verrière
 DENFC de toiture

Client : Réf. de l'affaire :
 Tél. : Fax : E-mail :

CHÂSSIS


DIMENSIONS (Par vantail) : Largeur (L) : Hauteur (H) ⇒ Cotes fabrication (Extérieur dormant)
 (Coté paumelles Max 2200) (Coté Perpendiculaire paumelles Max 1200) Cotes réservation
QUANTITÉ DE CHÂSSIS : Cotes trame mur rideau
 (Un formulaire par type de châssis)

NOMBRE DE VANTAUX : Un vantail ou Deux vantaux (Uniquement en pose portefeuille)

REPLISSAGE : (Ep. De 24 à 32mm Max) ⇒ Vitrage - Composition du verre :
 Panneau sandwich – Epaisseur :
 PCA - Epaisseur :

FINITION : Alu Anodisé ou Laquage ⇒ RAL : Brillant Satiné

IMPLANTATION (Cocher le type souhaité)

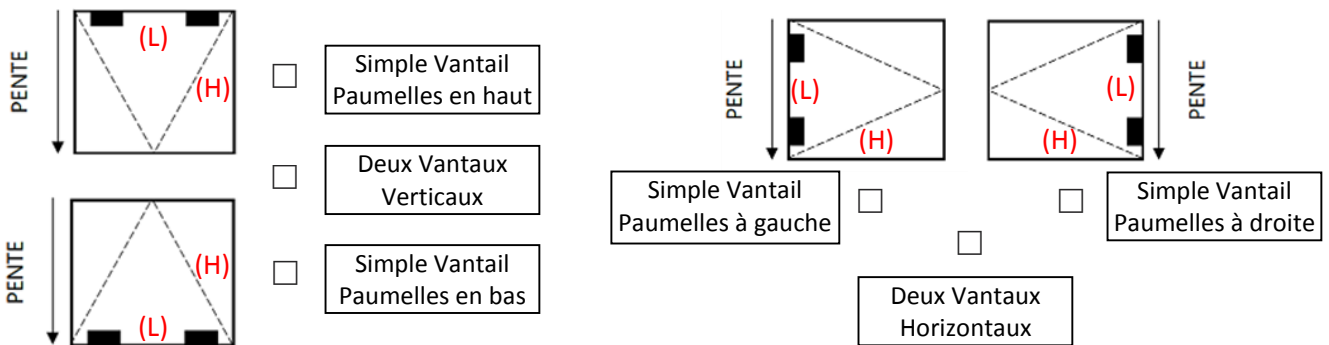

CONFIGURATION

TYPE DE POSE : Dans verrière Sur costière (Hors fourniture MADICOB, Adaptation à votre charge)
% PENTE : %
ENERGIE : Pneumatique O/F Pneumatique avec aération partielle Électrique O/F 24Vcc
SL (Charge neige) : SL 0 SL 250 SL 500
MECANISME : Mono traverse (De Largeur 600 à 1600)
 Double traverses (De Largeur 1600 à 2200)
 Consoles (Non compatible en double vantaux)

OPTIONS : Contacteur de positions
 Grille 1200 joules ⇒ Finition : Galva ou RAL du châssis
 Cornière de finition périphérique ⇒ Finition : Alu anodisé ou RAL du châssis
 Déflecteurs pour double vantaux ⇒ Finition : Transparent ou Aluminium
 Déflecteur pour Simple vantail ⇒ Finition : Transparent ou Aluminium
 (Déflecteur obligatoire en simple vantail)

VALIDATION

Date : Rédacteur : Signature client pour Validation :