

# Tirez-Lâchez

## D.C.M. par traction sur câble d'acier

### PRESCRIPTION

*Commande manuelle individuelle et locale pour D.A.S. (DENFC) installés en façade dont l'organe à manipuler pour le réarmement est situé à moins de 2,5 m. du sol.*

*La commande de 2 D.A.S. de façade alignés et côte à côte est autorisée pour ce D.C.M.*



### PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

- Utilisation de l'énergie musculaire de l'intervenant.
- Nécessite le réarmement manuel de l'ouvrant.

### APPLICATIONS

- Commande à distance de tous appareils équipés d'un système autonome d'ouverture. (ressorts, vérins à gaz, éjecteurs ou autres).
- Cet appareil est autonome.

### DESCRIPTION

- Boîtier époxy rouge.
- Poignée à tirer, rouge et apparente.
- Vitre à briser, plombée, en façade, avec étiquette auto collante pour éviter les éclats de verre dangereux.
- 3 trous diamètre 7 pour la fixation.
- Sortie du câble acier et guidage de la gaine de protection en partie supérieure.

### FONCTIONNEMENT

La liaison entre le poste "tirez-lâchez" et le mécanisme d'ouverture est réalisée par un câble en acier galvanisé Ø 2,4 coulisant dans une gaine de protection, solidement maintenue par des colliers.

A chaque changement de direction, placer une poulie de renvoi (4 maximum par liaison).

- Pour les commandes groupées (2 unités), utiliser 1 relais
- Informations de manœuvre notifiées sur l'étiquette collée sur la vitre.

### REMARQUE


Les systèmes de déclenchement par câble sont déconseillés au-delà d'un linéaire de 15 mètres et plus de 3 renvois d'angle sur poulies.

Au-delà, ou si le cheminement de la liaison est difficile, se reporter à nos coffrets CO<sub>2</sub> ouverture seule.

# Tirez-Lâchez

D.C.M. par traction sur câble d'acier

## ENCOMBREMENT (en mm)

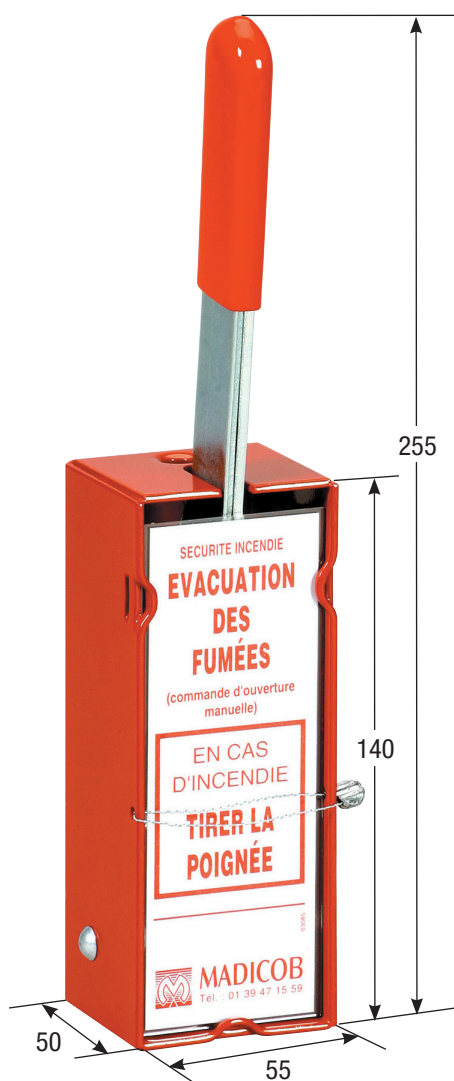

## RÉFÉRENCES

Boîtier rouge	3001-26
---------------	---------

## PIÈCES DE RECHANGE

Vitre avec étiquette collée (par 10)	3082-11
Fil perlé avec plomb (par 10)	4924-01